

# EUROPLUS<sup>®</sup> *new* Stützen

EUROPLUS*new* ist die innovative Stahlrohrstütze mit integrierter Schnellabsenkung.



At Work For You

**HÜNNEBECK** 

BY BRAND SAFWAY

Das Highlight des Produkts: die Schnellabsenkung. Ein Hammer-schlag genügt, um die Stütze ca. 3 mm abzusenken. Die Stützen gibt es in zehn verschiedenen Ausführungen, die sich in der Auszugslänge unterscheiden und Tragfähigkeiten von 20 kN oder 30 kN bieten.

## ► Produktvorteile

### Sicher

Sicherer Baustelleneinsatz durch 10 cm hohe Quetschsicherung und Ausfallsicherung

Deutliche Unterscheidung der Stützen-Tragfähigkeit durch farbliche Kennzeichnung der Stellmutter minimiert Fehler auf der Baustelle

Schnelle und einfache Längeneinstellung der Stütze dank der gelaserten Nummerierung der Abstecklöcher

Sicherer Transport der Stützen im EUROPLUSnew Stapelgestell

### Schnell

Doppelt so schnelles Absenken wie bei herkömmlichen Stützen dank der integrierten Schnellabsenkung

### Flexibel

EUROPLUSnew Stützen können mit nahezu allen Deckenschalsystemen eingesetzt werden

EUROPLUSnew Stützen sind in verschiedenen Größen und Tragfähigkeiten lieferbar

### Robust und langlebig


Hohe Lebensdauer aufgrund der lückenlosen Feuerverzinkung von innen und außen



► Schnelle Längeneinstellung der Stütze dank der gelaserten Nummerierung der Abstecklöcher

## ► Technische Daten

Produktbezeichnung	Stahlrohrstützen für Traggerüste
Stütztyp und -längen	EUROPLUSnew 20 – 250   300   350   400   550 cm
Tragfähigkeit	Bis zu 20 kN als Einzelstütze
Stellmutter	In Schwarz zur Kennzeichnung der Tragfähigkeit von 20 kN   Verzinkt und pulverbeschichtet
Verstellbereich	1,47 m (20 – 250) bis 5,50 m (20 – 550)
Stütztyp und -längen	EUROPLUSnew 30 – 150   250   300   350   400 cm
Tragfähigkeit	Bis zu 30 kN als Einzelstütze
Relevante Normen	EN 1065
Stellmutter	In Rot zur Kennzeichnung der Tragfähigkeit von 30 kN   Verzinkt und pulverbeschichtet
Verstellbereich	1,04 m (30 – 150) bis 4,00 m (30 – 400)
Durchschnittliches Gewicht	10,7 bis 36,0 kg
Korrosionsschutz	Auf der Innen- und Außenseite der Rohre lückenlos verzinkt
Verzinkung	70 µm für längere Lebensdauer
Abstecklöcher	Gelasierte Nummerierung zur schnellen Längeneinstellung
Einstellen und anpassen	Schnelle Längeneinstellung per Abstecklöcher   Feineinstellung
Ausschalen	Per Schnellabsenkung um 3 mm

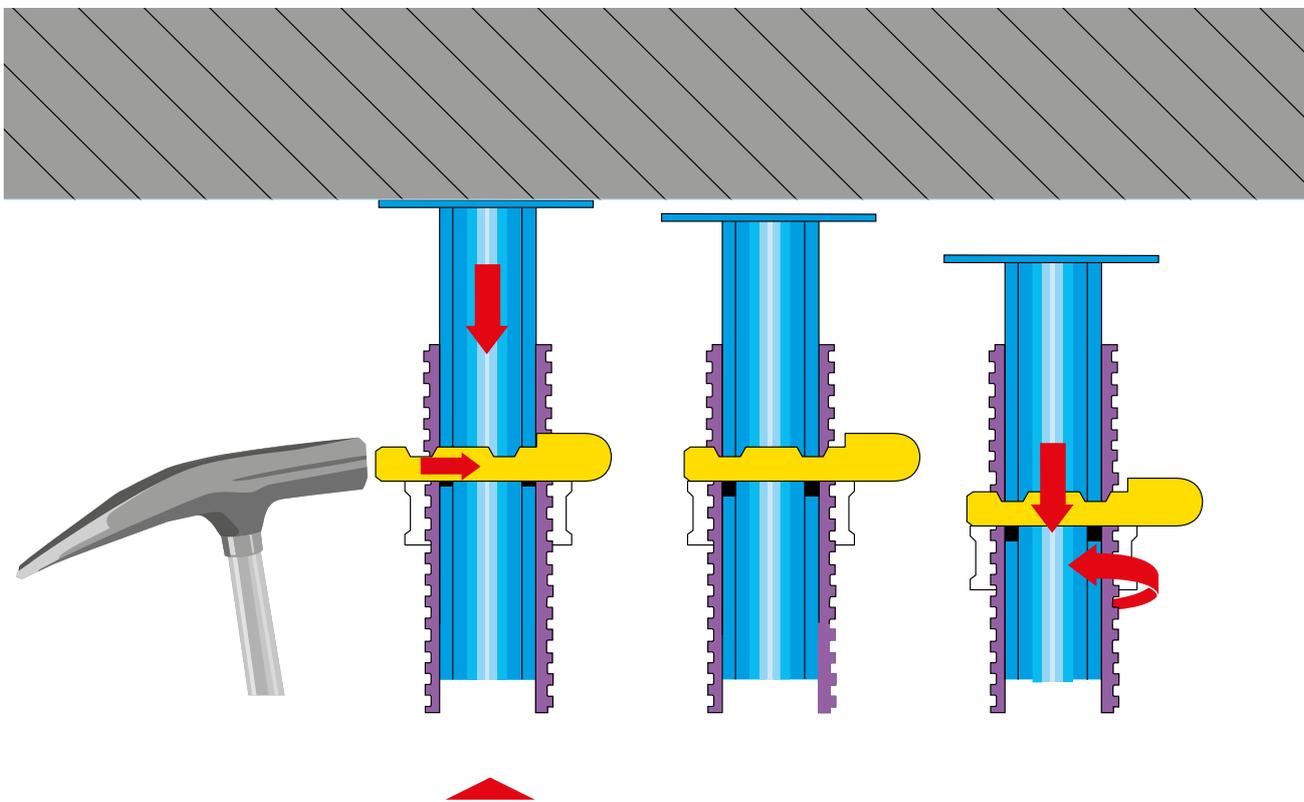

Schnellabsenkung für einfaches und schnelles Ausschalen  
(auch bei auftretenden Lasten)



► Sicherer Transport der Stützen im Stapelgestell



► Hohe Lebensdauer aufgrund der lückenlosen Feuerverzinkung von innen und außen

## Anwendung

- Unterstützung von Decken bis zu einer Höhe von 5,50 m

## EUROPLUS<sup>®</sup> new Stützen

sind einsetzbar mit

- TOPMAX<sup>®</sup>
- TOPEC<sup>®</sup>
- TOPFLEX<sup>®</sup>
- H 20 Holzträger
- R 24 Holzträger